



KAT. Č. : 470582

Tato řada hydraulických dílenských lisů s motorovým pohonem vyniká stabilní konstrukcí a kvalitním zpracováním. Osvědčená portálová konstrukce s nastavitelným otevřeným opěrným stolem je obzvláště vhodná pro lisování ložisek, montážní a rovnací práce nebo zkoušení materiálu. Polohovatelný pracovní válec umožňuje nastavení bez nutnosti přemísťování obrobku. Tyto univerzální lisy jsou v technických dílnách a odděleních údržby nepostradatelné.

- Hydraulický agregát s motorem
- Vodorovně polohovatelné hydraulické písty
- Výškově stavitelný stůl
- Vč. sady opěrných prizmat

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní šířka	930 mm
Průchozí stojan	300 mm
Tlakový výkon	80 t
Provozní tlak (max.)	400 bar
Zdvih	400 mm
Rychlost chodu vpřed	5.4 mm/s
Rychlost lisování	5.4 mm/s
Rychlost zpětného chodu	8.3 mm/s

ROZMĚRY



A	2400 mm
B	850 mm
C	1150 mm
D	930 mm
E	300 mm
F	1560 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla	3 kW
-------------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Objem nádrže hydrauliky	6 l
Hmotnost	725 kg
Rozměry	1560 mm x 850 mm x 2400 mm

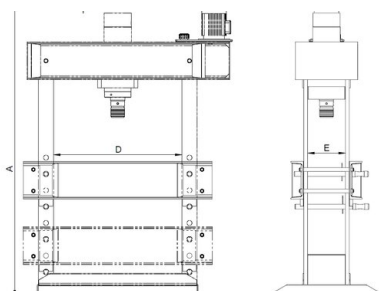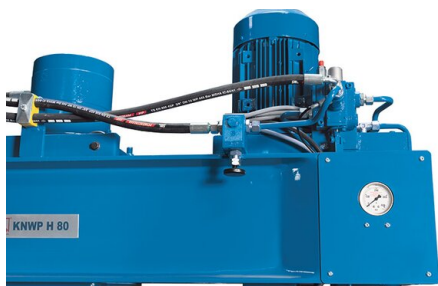

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Proti zkrutu odolný svařovaný rám v portálovém provedení ze silnostěnné profilové oceli
- Vysoce odolné provedení určené pro profesionální použití
- Všestranné použití pro opravy a montážní práce
- Jemně nastavitelná přítlačná síla pro rovnání os, nosníků, hřídelí a mnoha dalšího.
- Dlouhý zdvih pístu pro lisování ložisek a pouzder
- Obslužný personál může na manometru neustále vidět aktuální pracovní tlak
- Motorisches Hydraulikaggregat ermöglicht effizientes Arbeiten
- Plynule horizontálně nastavitelný pracovní válec usnadňuje seřizování
- Vysoce kvalitní komponenty zaručují dlouhodobě spolehlivou funkci

Sériové vybavení:

- Verfahrbarer Arbeitszylinder
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- Prismenblock-Set
- Manometer
- Návod k obsluze